


Canala a griglia

Canala di drenaggio con canaline a copertura in grigliato antidrucciolo, costruita interamente in acciaio inox AISI 304, che garantisce l'impermeabilità della pavimentazione e facilita la pulizia dei locali. Per la sua costruzione risulta inattaccabile dai vapori corrosivi, non si ossida, non arrugginisce e non si deforma. La sua struttura e le sue dimensioni permettono una resistenza ad elevati carichi di portata e facilitano l'ispezionabilità ed il lavaggio.

Ogni tratto può avere una lunghezza di trasporto fino ad un massimo di metri 6. Sull'impianto si possono assemblare fino a 18 m consecutivi di canalina con pendenza incorporata ed un unico chiusino di raccolta.

La protezione in corrispondenza della rete fognaria è garantita dal sifone inodore e dal cestello estraibile.

L'assemblaggio tra il chiusino e la canalina è composto da flangiature a vite con guarnizioni a tenuta ermetica in teflon.

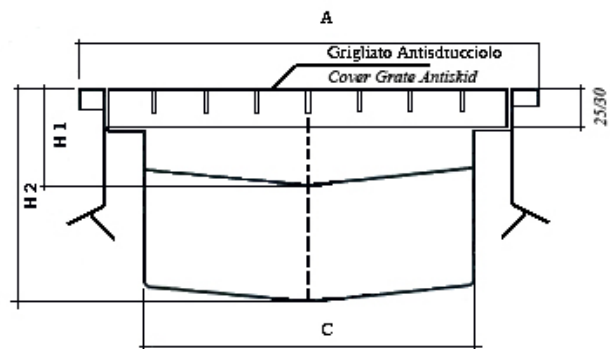

Caratteristiche tecniche

MODELLO	A	B	H1	H2
PC. 023	150	70	Variabile	Variabile
PC. 024	200	125	Variabile	Variabile
PC. 025	300	225	Variabile	Variabile
PC. 026	400	325	Variabile	Variabile

